

INDICATORI DI LIQUIDO

HSG



Freddox HSG è la gamma di indicatori di liquido e umidità per determinare lo stato del refrigerante e del filtro deidratatori per la refrigerazione commerciale e industriale e per le installazioni di climatizzatori.

Sono prodotti in un'unità ermeticamente sigillata con la lente alloggiata all'interno del corpo in ottone per evitare qualsiasi possibile perdita di refrigerante.

Gli indicatori di liquido Freddox sono compatibili con i principali refrigeranti quali HCFC, HFC, HFO e miscela di HFO/HFC, e con HC fino a 45 bar.

Sono compatibili con l'attacco a saldate o attacco flare da 1/4" (6mm) fino a 1"1/8 (28mm).

Caratteristiche

Corpo ermetico con lente inserita all'interno.

Massima pressione di esercizio fino a 45bar (652 psi)

Indicatore di umidità facile da leggere.

Materiale di costruzione di alta qualità.

Intervallo di temperatura di funzionamento da -40°C fino +120°C.


Gli indicatori di liquidi Freddox HSG sono conformi con requisiti 2014/68/EC (PED) Art. 4.3

Gli indicatori di liquidi Freddox HSG sono conformi con gli standard UKCA e UL.




HSG Attacco M/M SAE

MODELLO	CODICE	Ø (Inch)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	PESO (g)
HSG14F	GJFD1002A	1/4"	22	16,5	71,5	110
HSG38F	GJFD1003A	3/8"	26,5	17,5	77,5	150
HSG12F	GJFD1004A	1/2"	30	18,5	81,5	196
HSG58F	GJFD1005A	5/8"	34	21,5	89,5	238
HSG34F	GJFD1006A	3/4"	37,5	23,5	90	298

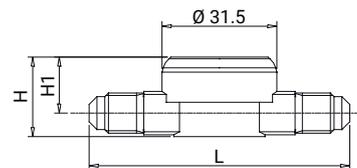


HSG Attacco M/F SAE

MODELLO	CODICE	Ø (Inch)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	PESO (g)
HSG14MF	GJFD1002B	1/4"	26,5	17,5	68	140
HSG38MF	GJFD1003B	3/8"	30	18,5	74	185
HSG12MF	GJFD1014B	1/2"	34	21,5	77	231
HSG58MF	GJFD1015B	5/8"	37,5	23,5	82	288



HSG-S Attacco a saldare ODF

MODELLO	CODICE	Ø (Inch)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	PESO (g)
HSG14S	GJFD1112A	1/4"	22	15,5	113	116
HSG38S	GJFD1123A	3/8"	34	21,5	117	185
HSG12S	GJFD1104A	1/2"	34	21,5	117	185
HSG58016S	GJFD1105A	5/8"	34	21,5	131	195
HSG34S	GJFD1106A	3/4"	34	21,5	131	195
HSG78S	GJFD1107A	7/8"	37,5	23,5	151	306
HSG118S	GJFD1109A	1"1/8"	43,5	26	186	501

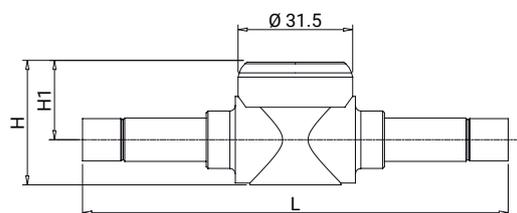

MODELLO	CODICE	Ø (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	PESO (g)
HSG10MS	GJFD1210A	10	34	21,5	117	185
HSG12MS	GJFD1212A	12	34	21,5	117	185
HSG58016S	GJFD1105A	16	34	21,5	131	195
HSG18MS	GJFD1218A	18	34	21,5	131	195
HSG22MS	GJFD1107A	22	37,5	23,5	151	306

Le caratteristiche e i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso da parte del produttore